




+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad
No:123 – 123/1
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com

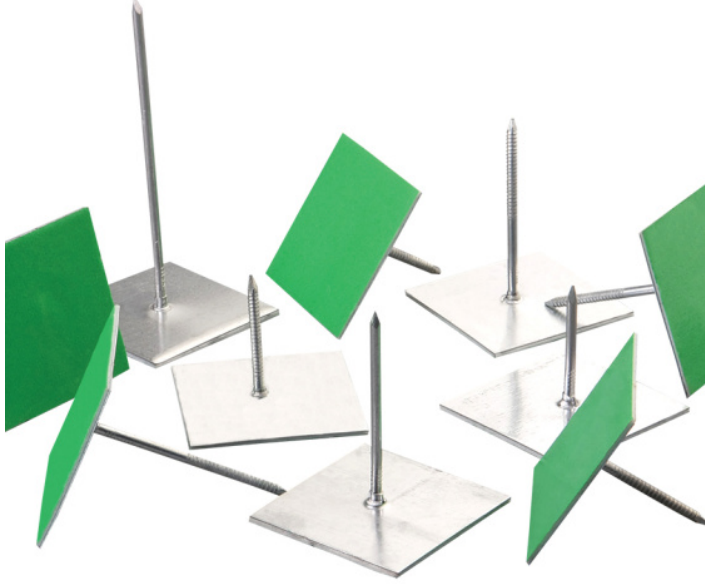

STANDART İZOLASYON PİMİ

İzolasyon malzemelerinin düşey uygulama yüzeylerine tespit edilebilmesi amacıyla kullanılır. Kendinden yapışkanlı Standart askı Pimleri sadece düz, pürüzsüz, temiz ve kuru yüzeyler üzerinde kullanılabilir.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

İzolasyon malzemelerinin düşey uygulama yüzeylerine tespit edilebilmesi amacıyla kullanılır. Kendinden yapışkanlı Standart askı Pimleri sadece düz, pürüzsüz, temiz ve kuru yüzeyler üzerinde kullanılabilir.

Yapışkan yüzeye parmakla dokunulmamalıdır. Metal yüzeyi ve ortam sıcaklığı 5 °C veya daha fazla olmalıdır. Yapışkanın beklenen mukavemetine 12 saat sonra ulaşılır.

İzolasyon Askı Pimleri'nin kullanım miktarı, malzeme ağırlığı (yoğunluğu), sıcaklık, ve yüzey durumuna bağlı olarak değişir.

Birçok uygulamada yüzey durumu ve şantiye koşullarına bağlı olarak 5 - 9 adet/m² şeklindeki uygulama genellikle yeterli bulunur.



+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad
No:123 – 123/1
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com

A-METAL POLİETİLEN İZOLASYON PİMİ

STANDART PİM
40 MM (4 CM)
60 MM (6 CM)

Kolideki Adet
500 ADET
500 ADET

B-PLASTİK BİTÜM İZOLASYON PİMİ

STANDART PİM
40 MM (4 CM)
60 MM (6 CM)

Kolideki Adet
500 ADET
500 ADET

GALERİ

