




+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah,Kıvalı Kavşağı Cad
No:123 – 123/1
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com

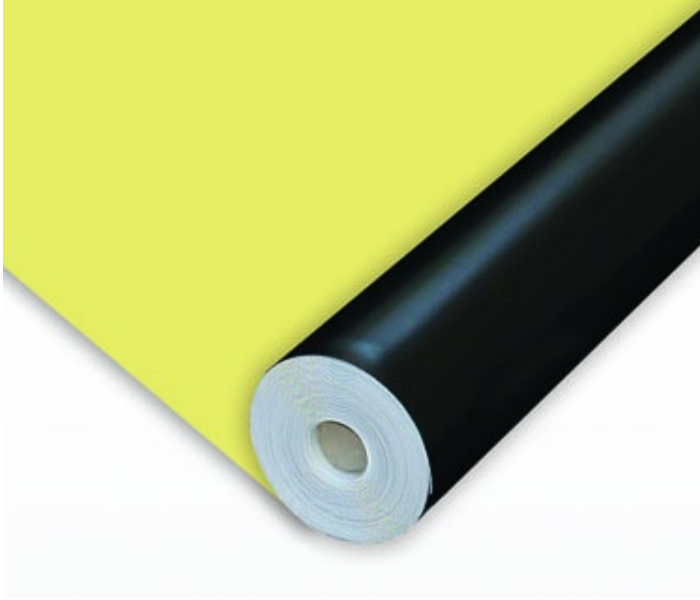

SİM PLAN LAKECAP UV PLUS

Dayanımlı, Polyester Donatılı PVC Gölet

Membranı UV dayanımlı, buhar geçirgen,polyester donatılı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, suni gölet ve baraj uygulamalarında kullanılan DONATILI PVC Gölet Su Yalıtım Membranıdır.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Dayanımlı, Polyester Donatılı PVC Gölet Membranı UV dayanımlı, buhar geçirgen,polyester donatılı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, suni gölet ve baraj uygulamalarında kullanılan DONATILI PVC Gölet Su Yalıtım Membranıdır.

Kullanım Yerleri

- Baraj uygulamalarında kullanılmaktadır.
- Tarımsal arazilerde sulama kanallarında kullanılmaktadır.



+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad
No:123 – 123/1
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com

- Suni göletlerin oluşturulmasında son kat olarak kullanılır.
- Bahçe ve balık göletlerinin oluşturulmasında kullanılır.
 - Süs havuz ve göletlerin oluşturulmasında kullanılır.

Kullanım Avantajları

- EN 13967 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite
 - Buhar - geçirgen yapı
 - Bitki köklerine dayanıklı malzeme
- Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilir ekolojik malzeme
 - Çözünme ve çürüme dayanımına sahip homogen ürün
 - Yüksek elastikiyet değeri.
- Boyutsal stabiliteye sahip malzeme -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti
 - Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı
- Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı
 - -35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.

Teknik Özellikler

Özellikleri	Test Sonucu	Birim
Görünür Kusur Tayini	Kusur yok	-
Su Geçirmirsikzik	> 420	KPa
Bitki Kökü Dayanımı	Uygun	-
UV Dayanımı (1000 h)	Dayanımlı	-
Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri	> 850	N/50 mm
Statik Yük Dayanımı Değeri	> 25	Kg
Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri	> 35	%
Darbe Dayanımı Değeri	850	mm
Su Buhar Geçirgenliği Tayini	25000 ± 7500	u
Yırtılma Dayanımı Değeri	> 200	N
Çekme Mukavemeti Değeri	> 1100	N/50 mm
Bileşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri	> 300	N/50 mm



+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad
No:123 – 123/1
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com

Soğukta Elastisite Kararlılığı	<- 25	°C
Boyutsal Stabilite	< 1	%
Dolu Tanelerine Dayanımı	< 19	m/s

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :

Kalınlık	En	Boy	Renk*	Rulo m2	Rulo Ağırlık
1,2 mm	2,10 mt	25	Sarı / Siyah	42 m2	83 kg
1,5 mm	2,10 mt	20	Sarı / Siyah	42 m2	99 kg
2,0 mm	2,10 mt	15	Sarı / Siyah	31,5 m2	83 kg

GALERİ

